

Montage Tieftöner bei Fiat Ducato ab 2022



Zum Austausch des Tieftöners muss die Türverkleidung komplett abmontiert werden.

Da der Seilzug der Türgriffe noch an der Verkleidung bleibt, sollte dieser Schritt von zwei Personen durchgeführt werden.



- ① Hebeln Sie die Abdeckung an der oberen Kante mit einem Kunststoffkeil aus.



- ② Hebeln Sie die Steuerung der Fensterheber ebenfalls mit einem Kunststoffkeil aus. Mit einem kleinen Schraubendreher die Verriegelung etwas hinein drücken.

Nehmen Sie die Steuerung durch Entriegeln und Entfernen des Steckers heraus.



- ③ Entfernen Sie die Schraubenabdeckung in der Mitte der Türverkleidung.



- ④ Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung hinter dem Türgriff.

Montage Tieftöner bei Fiat Ducato ab 2022



5 Nehmen Sie den Gummieinsatz aus der oberen Ablage der Türverkleidung.



6 Lösen Sie alle Schrauben der Türverkleidung.

Montage Tieftöner bei Fiat Ducato ab 2022



Die Verkleidung ist zusätzlich an den fünf markierten Stellen eingerastet.




⑦ Nehmen Sie die Verkleidung vorsichtig ab.


Montage Tieftöner bei Fiat Ducato ab 2022



8 Lösen Sie die Schrauben am Lautsprecher.

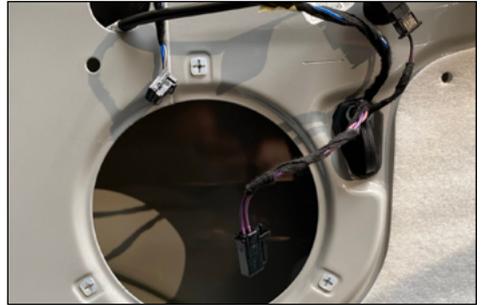

9 Entriegeln Sie den Stecker am Lautsprecher und nehmen Sie den Lautsprecher heraus.

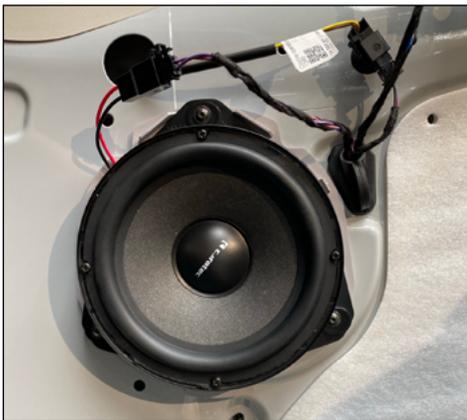

10 Setzen Sie den neuen Lautsprecher ein und verbinden ihn mit dem Stecker.

11 Montieren Sie alle entfernten Teile in der umgekehrten Reihenfolge.