

FAHRRADTRÄGER FÜR KUPPLUNG UND DACH UND HECK



FISCHER
die fahrradmarke

Fahrradtransport: sicher und bequem

Für den Transport auf dem Dach ist ein Grundträger (Relingträger) erforderlich, dessen Ausführung abhängig vom Fahrzeugtyp und Art der Reling ist. Auf den Verpackungen der FISCHER Relingträger finden Sie die benötigten Detail-Informationen.

Diese Träger sind Basis für den stehenden oder liegenden Transport von bis zu zwei Fahrrädern oder auch für weitere Einsatzzwecke z.B. Skihalter oder Dachbox.

Verfügt Ihr Auto über eine Anhängerkupplung, haben Sie die Möglichkeit, bis zu drei Fahrräder E-Bikes mit einem der FISCHER-Kupplungsträger zu transportieren. Auch die Heckklappe eignet sich zum Transport Ihrer Räder.

| | | Kupplungsmontage | | Relingmontage | | Dachmontage | | Heckmontage |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | Kupplungs-Fahrradträger ProLine Evo | Kupplungs-Fahrradträger ProLine Evo 3 | Relingträger CrossLine | Relingträger TopLine | Dachlift | Dach- Fahrradträger | Heck- Fahrradträger |
| # | ARTIKEL-NR. | 126001 | 10443 | 126002 / 126003 | 126004 / 126005 | 18092 | 18093 | 10444 |
|  | MAX. ANZAHL AN FAHRRÄDERN | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 |
|  | MAX. ZULADUNG | 60 kg | 60 kg | 50 – 75 kg | 90 kg | 30 kg | 15 kg | 45 kg |
|  | E-BIKE GEEIGNET | JA | JA | - | - | - | - | JA |
|  | RADMONTAGE | Kunststoffbänder mit Ratschenfunktion | Kunststoffbänder mit Ratschenfunktion | - | - | Textilbänder | Textilbänder | Kunststoffbänder mit Ratschenfunktion |
|  | SCHNELLMONTAGE | Schnellverschluss Kupplung | Schnellverschluss Kupplung | JA | JA | - | Schnell- verschluss | JA |
|  | TRÄGER ABSCHLIESSBAR AM FAHRZEUG | JA | JA | JA | JA | - | - | - |
|  | HALTEARME ABSCHLIESSBAR | JA | JA | - | - | JA | JA | JA |
|  | HALTEARME DREHBAR | JA | JA | - | - | JA | - | JA |
|  | U-BÜGEL ABKLAPPBAR | JA | JA | - | - | - | - | JA |
|  | TRÄGER ABKLAPPBAR MIT FAHRRÄDERN | JA, Fußpedal-Bedienung | JA, Fußpedal-Bedienung | - | - | JA, seitlich am Fahrzeug | - | - |
|  | TÜV/GS GEPRÜFT | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
|  | BESONDERHEITEN | Radhalterverlängerung abnehmbar Schienenabstand: ca. 25 cm integrierte Rollen zum einfachen Transport (unbeladener Träger) | Radhalterverlängerung abnehmbar Schienenabstand: ca. 25 cm integrierte Rollen zum einfachen Transport (unbeladener Träger) | integrierte Reling 20 mm Nut | offene Reling 20 mm Nut | liegender Transport | Haltearme für verschiedene Rahmenformen | Radhalterverlängerung abnehmbar Schienenabstand: ca. 25 cm |

NEU



Art.-Nr. 126001

Kupplungs-Fahrradträger ProlineEvo

Für den einfachen und sicheren Transport von
2 E-Bikes oder 2 Fahrrädern

- vormontiert für den unkomplizierten Einsatz
- Schnellverschluss: abschließbar
- Rahmenhalter: abschließbar, Rahmen bis 6 cm ø geeignet
- Rahmenbügel: faltbar/kippbar
- Abklappmechanismus: Fußpedal-Bedienung
- integrierte Rollen zum einfachen Transport des unbeladenen Trägers
- breite Radhalter mit Kunststoffbändern inklusive Ratschenfunktion
- Schienenart: Radhalterverlängerung abnehmbar
- Schienenabstand: ca. 25 cm
- Radstand: max. 125 cm
- Material: Stahl
- zusammengeklappt ca. 63 x 28 x 61 cm
- Eigengewicht 15,68 kg

Auffahrschiene für Fahrräder und Elektrofahräder
als Zubehör erhältlich (Art.-Nr.:10398)

E-Bike
geeignet



Abklappmechanismus
mit Fußpedal



Breite
Radhalter



max. 60 kg
Nutzlast



für 2 Räder
oder E-Bikes



Art.-Nr. 10443

Kupplungs-Fahrradträger ProlineEvo 3

Für den einfachen und sicheren Transport von
3 E-Bikes oder 3 Fahrrädern

- Vormontiert für den unkomplizierten Einsatz
- Schnellverschluss: abschließbar
- Rahmenhalter: Abschließbar, Rahmen bis 6 cm \varnothing geeignet
- Rahmenbügel: faltbar/kippbar
- Abklappmechanismus: Fußpedal-Bedienung
- Integrierte Rollen zum einfachen Transport (unbeladener Träger)
- Breite Radhalter mit Kunststoffbändern inkl. Ratschenfunktion
- Schienenart: Radhalterverlängerung abnehmbar
- Schienenabstand: ca. 25 cm
- Radstand: max. 125 cm
- Material: Stahl
- Zusammengeklappt ca. 77 x 22 x 61 cm
- Max. Nutzlast: 60 kg
- Eigengewicht: 17,38 kg

Auffahrschiene für Fahrräder und Elektrofahrräder
als Zubehör erhältlich (Art.-Nr.:10398)



leicht zu
transportieren



max. 60 kg
Nutzlast



für 3 Räder
oder E-Bikes




Art.-Nr. 126002 | 126003

Relingträger CrossLine

L 1,20 m | XL 1,31 m

Innovativer Aluminium-Relingträger für integrierte Dachreling/Dachprofil

- geeignet für viele neue Fahrzeuge
- passend für verschiedene Marken und Modelle
- komfortables Befestigungssystem
- Schnellmontage mittels Sechskantschlüssel
- abschließbar mit staubgeschütztem Schloss, inklusive 2 Schlüssel
- ideal als Basisträger für Fahrradträger, Skihalter und Gepäckbox
- 20 mm Nut für die einfache Montage von Zubehörteilen
- inklusive Gummilippe zur Geräuschminimierung
- Barrenstärke 54 mm x 32 mm
- Kartonverpackung inklusive QR-Code mit Typenliste



Art.-Nr. 126004 | 126005

Relingträger TopLine

L 1,20 m | XL 1,35 m

Hochwertiger Grundträger aus Aluminium für offene Reling

- vormontiert, schnelle Montage
- abschließbar mit staubgeschütztem Schloss, inklusive 2 Schlüssel
- ideal als Basisträger für Fahrradträger, Skihalter und Dachbox
- 20 mm Nut für die einfache Montage von Zubehörteilen
- inklusive Gummilippe zur Geräuschminimierung
- Barrenstärke 45 mm x 28 mm
- Kartonverpackung inklusive QR-Code mit Typenliste



max. 75 kg
Traglast



Made
in EU



TÜV
geprüft



max. 90 kg
Traglast



Made
in EU



TÜV
geprüft


Art.-Nr. 18092

Dach-Fahrradträger Dachlift

Für den sicheren liegenden Transport von zwei Fahrrädern

- bequemes Beladen der Fahrräder in Griffhöhe
- geeignet für verschiedene Fahrradtypen und Größen, sowie für Reifenbreiten von Rennrad bis MTB
- senkt den Fahrzeugschwerpunkt und den Luftwiderstand von Träger und Fahrrädern
- Haltearm aus Aluminium für verschiedene Rahmenformen von 20–50 mm Breite
- abschließbar
- passend für alle gängigen Trägersysteme und Fahrzeuge (Barrenbreite und Barrenhöhe max. 80 mm x 55 mm)
- inklusive Wandhalterung zur einfachen Einlagerung von Träger und Fahrrädern
- Eigengewicht ca. 13,8 kg

bequemes Beladen

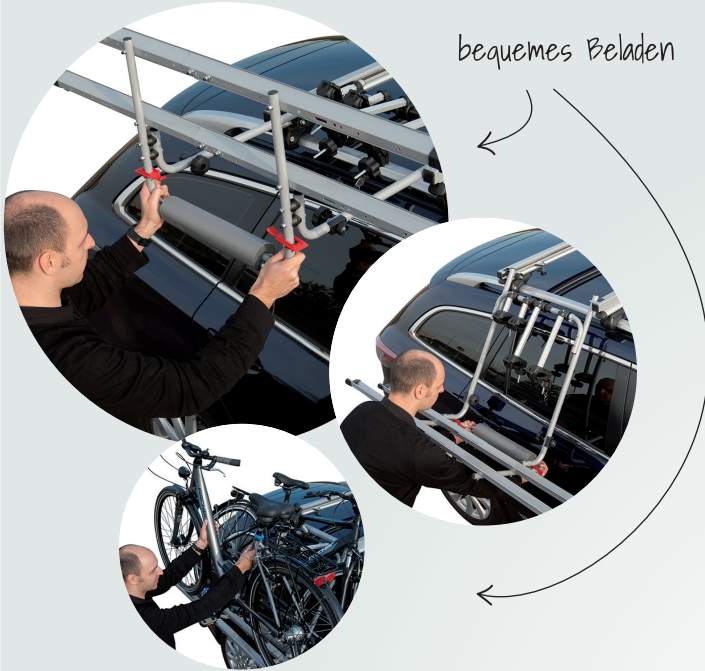


abschließbar



geeignet für
verschiedene
Rahmenformen




max. 30 kg
Traglast


für
2 Räder


Made
in EU


TÜV
geprüft





Art.-Nr. 18093

Dach-Fahrradträger

Für den sicheren stehenden Transport von einem Fahrrad

- bequemes Beladen des Fahrrades in Griffhöhe
- geeignet für verschiedene Fahrradtypen und Größen, sowie für Reifenbreiten von Rennrad bis MTB
- Haltearm aus Aluminium für verschiedene Rahmenformen von 28 – 70 mm Breite
- breite Schiene sorgt für einen sicheren Halt
- Befestigung erfolgt durch einen komfortablen Schnellverschluss
- abschließbar
- passend für Lastenträger mit einer Barrenstärke von max. 48 x 60 mm



max. 15 kg
Traglast



für 1 Rad



Made
in EU



TÜV
geprüft



Art-Nr. 18105

Wandhalterung für Kupplungsfahrradträger

Für die waagrechte oder senkrechte Befestigung


- für alle Kupplungsträger geeignet
- inklusive Befestigungsmaterial

Art-Nr. 10157


Fahrrad-Sicherungsband 2x

Für sicheren, dauerhaften Halt des Fahrrades auf dem Fahrradträger

- zum Nachrüsten von Fahrradträgern
- Inhalt: 2 Stück

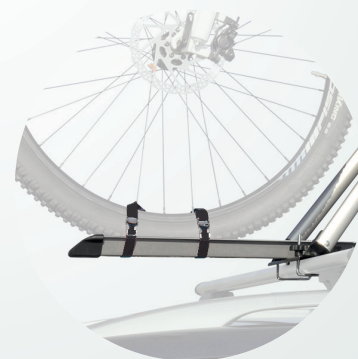

Art.-Nr. 10444

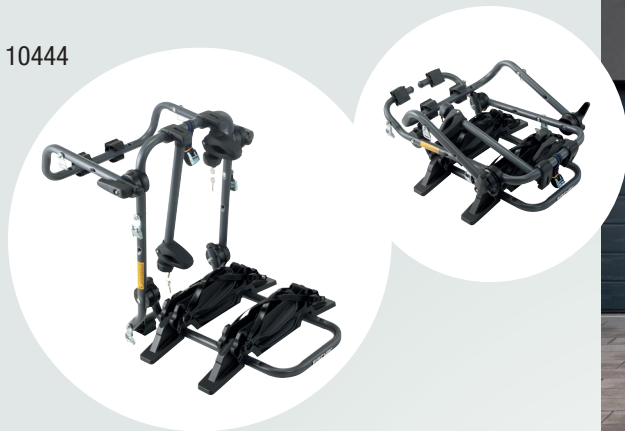

Art.-Nr. 10444

Heck-Fahrradträger

Für den einfachen und sicheren Transport von
2 E-Bikes oder 2 Fahrrädern

- Anzahl der Fahrräder: 2
- E-Bike geeignet
- vormontiert für den unkomplizierten Einsatz
- faltbar, für eine platzsparende Aufbewahrung
- Rahmenhalter: abschließbar, Rahmen bis 6 cm ø geeignet
- breite Radhalter mit Kunststoffbändern inkl. Ratschenfunktion
- Schienenart: Radhalterverlängerung abnehmbar
- Schienenabstand: ca. 25 cm
- Radstand: max. 125 cm
- Material: Stahl
- max. Nutzlast: 45 kg
- Eigengewicht: ca. 8,55 kg



Art.-Nr. 126000

Der praktische Rucksack fürs Autodach

Schnelle und einfache Befestigung auf allen gängigen Relingträgern

- geeignet für Relingträger von bis zu 80 mm (Breite) x 32 mm (Höhe)
- Metallstruktur im Boden für mehr Stabilität
- aus wasserabweisendem Polyamid, mit voll versiegelten Nähten und Reißverschluss
- werkzeuglose Montage: kurze Aufbauzeit
- mit praktischer Aufbewahrungstasche
- 270 l Fassungsvermögen für Lasten bis max. 50 kg
- Maße: 100 x 40 x 80 cm (L x H x B)
- Maße gefaltet: 100 x 10 x 20 cm (L x H x B)



max. 45 kg
Nutzlast



für 2 Räder
oder E-Bikes




Art.-Nr. 10398

Auffahrschiene

Geeignet für den Fischer Kupplungs-Fahrradträger
Art.-Nr.:126001 und 10443

- zum einfachen Be- und Entladen des Fahrradträgers
- Fahrräder müssen nicht mehr auf den Träger gehoben werden
- einfache und sichere Befestigung am Fahrradträger
- kann während des Fahrrad-Transportes im Kofferraum mitgeführt werden

leichte Montage

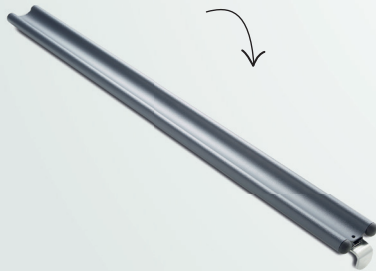

Art.-Nr. 10279

Transport- und Aufbewahrungstasche

Geeignet für den Fischer Kupplungs-Fahrradträger
Art.-Nr.:126001

- aus extrem strapazierfähigem, wasserabweisendem Material
- zum sauberen Verstauen des Kupplungs-Fahrradträgers
- für mehr Schutz und Flexibilität
- leichter Transport durch zwei unterschiedlich lange Trageschlaufen
- Maße: ca. 65 x 69 x 25/18 cm

Zwei Trageschlaufen



FISCHER

die fahrradmarke

INTER-UNION Technohandel GmbH
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim

eine Marke der **MTS**
GROUP

www.fischer-fahrrad.de

M info@mts-gruppe.com

T +49 (0) 7272 9801 0



Exklusive Angebote und News finden Sie unter:
www.fischer-fahrrad.de, folgen Sie uns auf
[Facebook](#) und [Instagram](#), entdecken Sie unsere
Reparaturvideos auf [YouTube](#)

Eine Übersicht unserer Trägersysteme
finden Sie auch im Internet unter:
www.fischer-fahrradshop.de



Artikelnr. 95039 | Alle Abbildungen ähnlich, Abweichungen technisch bedingt. Für fehlerhafte Texte und Produktabbildungen kann keine Haftung übernommen werden.